# uni**bamboo** **(liste o piastrelle supportate in lattice)**

MOSO® Unibamboo combina le virtù del tappeto con il fascino di un pavimento in bambù. In questo prodotto innovativo, sottili strisce di bambù (2 mm) vengono pressate su un supporto in latex, creando una pavimentazione flessibile, leggera, fonoassorbente ed economica, disponibile nel formato lista o piastrella e con un ampio assortimento di colori. Grazie al suo spessore limitato, è perfetto per l'installazione su pavimentazioni esistenti e quindi ideale per progetti di ristrutturazione.

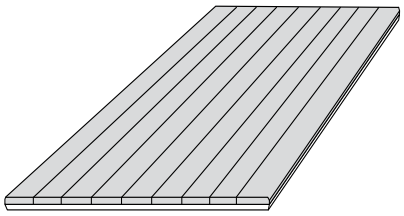

orizzontale



**OR**: Orizzontale, **V**: Verniciato Bona Naturale 110 gr/m², **CL**: Colorato-Laccato Bona Naturale 110 gr/m², **MB2**: Micro Bisellatura su 2 lati (lunghezza), **MB4**: Micro Bisellatura su 4 lati

| Naturale | Caramello | Stile | Finitura | Laccato | Bordi | Type | Dimensioni (mm) | Cont. box (pezzi) | Cont. box (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPNLD18-90-91 | | OR | V | Trasparente | MB4 | Lista | 900x180x3 | 15 | 2,430 |
| | FPCLD18-90-91 | OR | V | Trasparente | MB4 | Lista | 900x180x3 | 15 | 2,430 |
| | FPCLD18-90-92 | OR | CL | White | MB4 | Lista | 900x180x3 | 15 | 2,430 |
| | FPCLD18-90-93 | OR | CL | Black | MB4 | Lista | 900x180x3 | 15 | 2,430 |
| | FPCLD18-90-95 | OR | CL | Taupe | MB4 | Lista | 900x180x3 | 15 | 2,430 |
| | FPCLD18-90-96 | OR | CL | Colonial | MB4 | Lista | 900x180x3 | 15 | 2,430 |
| TPNLD15-50-91 | | OR | V | Trasparente | MB2 | Piastrella | 500x500x3 | 12 | 3,000 |
| | TPCLD15-50-91 | OR | V | Trasparente | MB2 | Piastrella | 500x500x3 | 12 | 3,000 |
| | TPCLD15-50-92 | OR | CL | White | MB2 | Piastrella | 500x500x3 | 12 | 3,000 |
| | TPCLD15-50-93 | OR | CL | Black | MB2 | Piastrella | 500x500x3 | 12 | 3,000 |
| | TPCLD15-50-95 | OR | CL | Taupe | MB2 | Piastrella | 500x500x3 | 12 | 3,000 |
| | TPCLD15-50-96 | OR | CL | Colonial | MB2 | Piastrella | 500x500x3 | 12 | 3,000 |

## condizioni di installazione in sintesi

(versione completa disponibile su www.moso.eu)

- Verificare le condizioni ambientali della stanza (temperatura 18-21°C, umidità dell'aria 40-65%).
- Verificare il sottofondo: questo deve essere piano/pulito/stabile e non deve superare il contenuto massimo di umidità consentito (per esempio 1.8% per il massetto in cemento).
- Questo pavimento deve essere completamente incollato al sottofondo (consigliper l'incollaggio: www.moso-bambu.it/documentazione/downloads).
- Questo pavimento non può essere installato su sistemi di riscaldamento a pavimento.
- Dopo l'installazione: assicurarsi che vengano effettuate accuratamente pulizia e manutenzione idonee alla finitura scelta.

## caratteristiche tecniche

- Densità (Toplayer): +/- 700 kg/m³
- Spessore dello strato di usura: ca. 2mm
- Coefficiente di dilatazione: 0,14% per 1% di variazione dell'umidità
- Equilibrio MC: 10% at 20°C and 65% umidità relativa dell'aria 8% at 20°C and 50% umidità relativa dell'aria
- Resistenza all'impronta - Durezza Brinell: ≥ 3 kg/mm² (EN 1534)
- Rigonfiamento spessore: ≤ 3% (EN 13329)
- Resistenza all'urto(Elasticità): > 1000 (EC1)
- Resistenza all'abrasione [1]: ≥ 3000 Giri (WR1) (EN 13696)
- Classificazione d'uso: Classe 23 (EN 685)
- Reazione al fuoco: Classe Dfl-s1 (EN 13501-1)
- Emissione di formaldeide: Classe E1 (< 0,124 mg/m³) (EN 717-1)
- Resistenza allo scivolamento[1]: USRV 26 (CEN/TS 15676), R 10 (DIN 51130)
- Conduttività termica: 0,09 W/mK (EN 12667)
- Resistenza termica: 0,0318 m²K/W (EN 12667)
- Isolamento acustico al calpestio: $\Delta L^{lin}$ 6 dB, $\Delta L^{w}$ 15 dB (EN ISO 717-2)
- Durabilità biologica: Classe 5 (EN 350)
- Classe di utilizzo: Classe 1 (EN 335)
- Contributo LEED BD+C - v4: EQ2
  v2009: MR 6, IEQ 4.3
- Contributo BREEAM: HEA 2

[1] Solo per le versioni verniciate.