



ISOLMANT NASTRO ALLUMINIO

ISOLAMENTO SOTTO MASSETTO - ACCESSORIO

SPECIFICO PER LA SIGILLATURA DI TELI CON SUPERFICIE RIFLETTENTE, SIA PER APPLICAZIONI SOTTOMASSETTO CHE PER APPLICAZIONI SOTTOPAVIMENTO

COS'È ISOLMANT NASTRO ALLUMINIO

Nastro adesivo di puro alluminio ad alta resistenza da 5 cm di altezza, indicato per sigillare tra loro i vari teli della gamma Isolmant in particolare i teli di Isolmant Radiante, Isolmant D311 e Isolmant TOP.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolmant Nastro Alluminio è un accessorio specifico per la realizzazione di "massetti galleggianti" in accordo alla UNI 11516:2013, in presenza di qualunque tipologia di solaio. È specifico per sigillare fra loro i teli di Isolmant Radiante, Isolmant D311 e Isolmant Top al fine di garantire, oltre alla posa con continuità dei teli, la perfetta tenuta al vapore e la continuità della superficie riflettente.

VANTAGGI

- Alta resistenza allo strappo;
- Bassissimo spessore;
- Barriera al vapore;
- Garantisce la continuità della superficie riflettente;
- Inalterabile nel tempo.


ISOLMANT NASTRO ALLUMINIO INFORMAZIONI TECNICHE

SPESSORE NOMINALE:	< 1 mm
RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO:	$S_d > 150 \text{ m}$
MARCATURA CE:	Per i prodotti isolanti acustici NON SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI le norme armonizzate per la marcatura CE. Questo significa che i prodotti Isolmant attualmente NON SONO SOGGETTI A MARCATURA CE, né alla redazione della DOP (declaration of performance) o DDP (dichiarazione di prestazione). Tutti i prodotti Isolmant sono immessi sul mercato nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di destinazione e con le certificazioni necessarie a garantirne l'utilizzo nelle applicazioni dedicate.
FORMATO:	Rotoli h 5 cm x 50 m lineari
CONFEZIONE:	Singolo rotolo

VOCE DI CAPITOLATO

Nastro adesivo in puro alluminio per la nastratura e sigillatura dei teli della gamma Isolmant, in particolare Isolmant Radiante, Isolmant D311 e Isolmant Top. Altezza 5 cm. Spessore nominale <1 mm.

ISOLMANT NASTRO ALLUMINIO ISTRUZIONI DI POSA

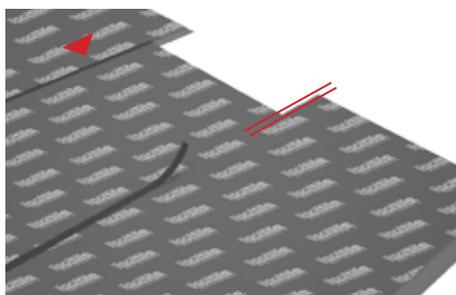

1

Posa di Isolmant Nastro Alluminio. I teli della gamma Isolmant sottomassetto e sottopavimento devono costituire uno strato uniforme e continuo al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema massetto galleggiante. E' necessario quindi procedere (specialmente se i teli sono sprovvisti di battentatura adesiva e se è richiesta la continuità della barriera al vapore e dell'isolamento termico) alla loro sigillatura mediante Isolmant Nastro Alluminio.

AVVERTENZE:

* La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

** I valori di isolamento acustico riportati nella presente scheda tecnica sono il risultato di prove di laboratorio o effettuate in opera: non possono essere considerati un valore predittivo di ogni situazione riscontrabile in cantiere. Le prestazioni acustiche sono strettamente legate alle specifiche condizioni di ogni cantiere.

*** Attenzione: non esporre il prodotto ai raggi solari diretti.

isolmant



Via dell'Industria 12, Località Francolino 20074 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702
clienti@isolmant.it - www.isolmant.it - www.sistemapavimento.it - www.isolmant4you.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da Novembre 2020 - Sostituisce e annulla tutti i precedenti.